

Ficha técnica de producto

MODELO: DUNE

PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE SUBMONTAR


DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 4 quemadores para submontar en charola galvanizada para gas L.P. y gas Natural

Imagen de producto:



Isométrico:

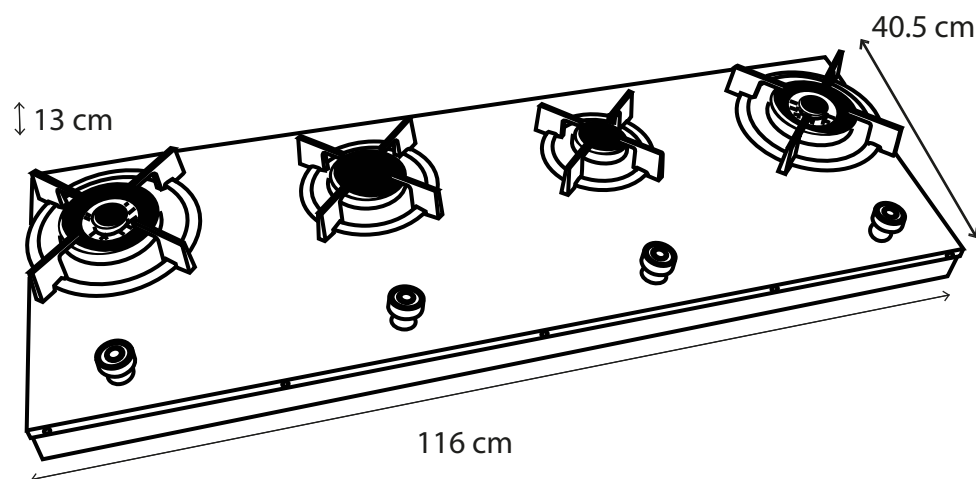

SUPRA
signature



SUPRA. SERVICIO. SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967


☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108

✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

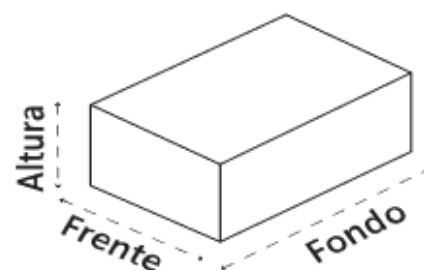

Altura: 18 cm / 7.08 pulg.

Frente: 119 cm / 46.85 pulg.

Fondo: 45.5 cm / 17.91 pulg.

Peso: 17.58 kg

Volumen: 0.097 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 13 cm / 5.11 pulg.

Frente: 116 cm / 45.66 pulg.


Fondo: 40.5 cm / 15.94 pulg.

Peso: 14.92 kg

Volumen: 0.061 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503050 570156

Especificaciones eléctricas:

127 V~ 60 Hz 0.03 A

Página 1 de 2

Total:
220 V~ 60 Hz 6 500 W



Ficha técnica de producto

MODELO: DUNE



Materiales principales:

- Quemadores SABAF hecho en Italia.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado
- Conector de latón para manguera de gas.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos de quemadores).

Características principales:

- Termopar SUPRASafe en todos los quemadores.
 - Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
 - Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
 - Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
 - Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75 kPa.
 - Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.
 - Instalación sobre piedra, recomendable para este producto: Granito reforzado
Marmol
Cuarzo
- NOTA: No usar laminado, aglomerado ni madera para instalación. Espesor maximo de 12mm o 1/2 pulgada.

Capacidad térmica por quemador:

GAS LP.	GAS NATURAL
1 Quemador Derecho de: 12 000 kJ/h	1 Quemador Derecho de: 11 500 kJ/h
1 Quemador Central Derecho de: 5 000 kJ/h	1 Quemador Central Derecho de: 6 000 kJ/h
1 Quemador Central Izquierdo de: 9 000 kJ/h	1 Quemador Central Izquierdo de: 9 000 kJ/h
1 Quemador Izquierdo de: 10 500 kJ/h	1 Quemador Izquierdo de: 11 500 kJ/h
Presión gas L.P: 2,75 kPa	Presión gas NATURAL: 1,76 kPa
Este producto está diseñado para trabajar con gas L.P. o con gas natural. En fábrica fue ajustado para operar con gas L.P.	

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 3,78 CLASIFICACIÓN “B”
GAS NATURAL: 3,90 CLASIFICACIÓN “B”

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados y parte superior envuelta en bolsa de plástico.

Contenido:

- Parrilla modelo DUNE.
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (gas L.P. o gas Natural).
- Para la conversión a gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).
- Instale de acuerdo al manual de usuario y por un tecnico calificado.



Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: SUBMONTAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: DUNE
Página 2 de 2