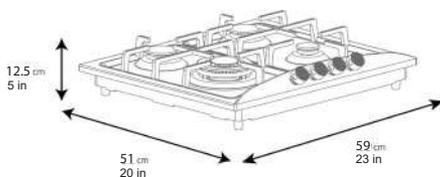
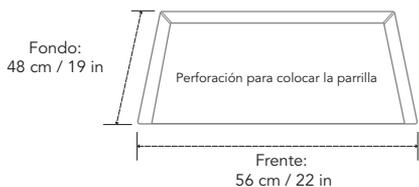


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 60 cm****Modelo:** 4Q-EA-T**Nombre interno:** 4Q-EA-T**Código de barras:** 7503022922112**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) :	12.7 cm / 5 in	PESO (Kg) :	8.6
FRENTE (cm) :	59 cm / 23 in	VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) :	0.038
FONDO (cm) :	51.5 cm / 20 in		

**MEDIDAS EMPAQUE:**

ALTURA (cm) :	14 cm / 6 in	PESO (Kg) :	10.6
FRENTE (cm) :	65 cm / 26 in	VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) :	0.050
FONDO (cm) :	55 cm / 22 in		

**CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:**

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Queimador frontal izquierdo de:	10 800 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Queimador frontal derecho de:	3 300 kJ/h	3 500 kJ/h
2	Queimadores posterior derecho y posterior izquierdo de:	5 300 kJ/h	5 800 kJ/h

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:**

GAS L.P.: 2,75 CLASIFICACIÓN "C"  
 GAS NATURAL: 2,88 CLASIFICACIÓN "C"

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

127 V~ 60 Hz 0,03 A

**DESCRIPCIÓN:**

Parrilla a gas de 4 quemadores para empotrar de 60 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.

**MATERIALES:**

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

**EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte inferior en empaque de plástico (blíster) y accesorios en bolsa de plástico resellable.

**Contenido:**

- 1.- Parrilla modelo 4Q-EA-T.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA

**NOM**