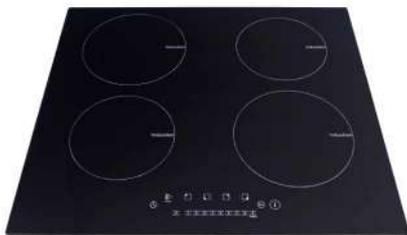
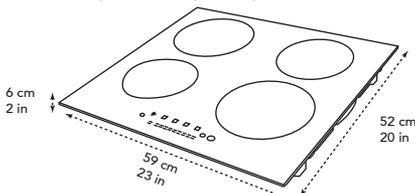


**PARRILLAS DE INDUCCIÓN PARA EMPOTRAR****Modelo:** 4Q-IN**Nombre interno:** 4Q-IN**Código de barras:** 7503020426896**ISOMÉTRICO**

2 Zonas de cocción frontal derecho y posterior izquierdo: Ø 20 cm
 2 Zonas de cocción posterior derecho y frontal izquierdo: Ø 17.5 cm

**MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) : 6 cm / 2 in PESO (Kg) : 8
 FRENTE (cm) : 59 cm / 23 in
 FONDO (cm) : 52 cm / 20 in VOLUMEN (m³) : 0.018

MEDIDAS EMPAQUE:

ALTURA (cm) : 12.5 cm / 5 in PESO (Kg) : 9.5
 FRENTE (cm) : 64.5 cm / 25 in
 FONDO (cm) : 58 cm / 23 in VOLUMEN (m³) : 0.047

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

2 Placas de Inducción de: 1 500W c/u (placas frontal derecha y posterior izquierda)
 2 Placas de Inducción de: 1 000W c/u (placas frontal izquierda y posterior derecha)
 Total: 110-127 V ~ 50/60 Hz 5000 W máx.

IMPORTANTE:

- Se recomienda conectar a un supresor de picos de tensión (voltaje) para evitar daños a largo plazo en la parrilla (no incluido).
- Se recomienda conectar la parrilla a una red independiente de su instalación doméstica hasta la caja de conexiones (funciona con una fase de energía a 127 V ~) con un interruptor termomagnético 1 polo de 30 A (no incluido) para protección del equipo.

DESCRIPCIÓN:

Parrilla eléctrica de inducción magnética de 4 quemadores para empotrar con cubierta de cristal templado color negro.

MATERIALES:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) negro de 4 mm de espesor, soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Cuerpo de plástico color negro.
- Cable de alimentación 12 AWG 300 V 105°C con clavija de 3 pines.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Elegante panel de cristal con botones táctiles (touch control) con 9 niveles de potencia como se muestra en la tabla:

NIVEL	MODO TEMPERATURA ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 500 W	MODO POTENCIA ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 500 W
1	80 °C / 80 °C	200 W / 200 W
2	95 °C / 102 °C	300 W / 360 W
3	110 °C / 124 °C	400 W / 520 W
4	125 °C / 146 °C	500 W / 680 W
5	140 °C / 168 °C	600W / 840W
6	155 °C / 190 °C	700 W / 1 000 W
7	170 °C / 212 °C	800 W / 1 160 W
8	185 °C / 234 °C	900 W / 1 320 W
9	200 °C / 250 °C	1 000 W / 1 500 W

- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Bloqueo de seguridad de panel táctil, tocar el botón de 3 a 5 segundos para activar.
- Detector de sartenes compatibles.
- Temporizador de 1 a 99 minutos.
- Utiliza sólo ollas que llevan el símbolo "SISTEMA DE INDUCCIÓN" o vasijas esmaltadas, usar un imán para saber si la olla es adecuada para la parrilla de inducción, NO usar sartenes de aluminio, cerámica o vitrificados.
- Botón "PAUSE", detiene la cocción en todos los quemadores pero no afecta al temporizador.

EMPAQUE:

Parrilla empacada con protección de espuma de polietileno stratocell en los costados y parte superior, envuelta en bolsa de plástico.

Contenido:

- Parrilla modelo 4Q-IN.
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.
- Cinta para empotrar.

HECHO EN CHINA