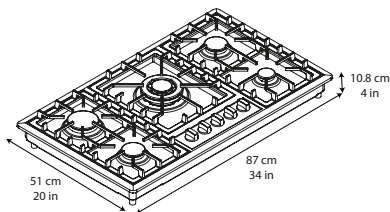
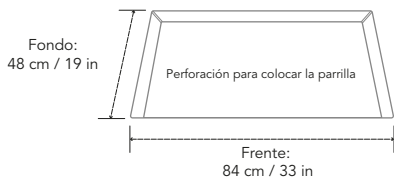


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm****Modelo:** 5Q-ES-87**Nombre interno:** ELEGANZA STEEL**Código de barras:** 7503022922525**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTE****MEDIDAS PRODUCTO:**

|               |                |                             |       |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------|
| ALTURA (cm) : | 10.8 cm / 4 in | PESO (Kg) :                 | 12.4  |
| FRENTE (cm) : | 87 cm / 34 in  | VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) : | 0.047 |
| FONDO (cm) :  | 51 cm / 20 in  |                             |       |

**MEDIDAS EMPAQUE:**

|               |               |                             |       |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------|
| ALTURA (cm) : | 13 cm / 5 in  | PESO (Kg):                  | 14.5  |
| FRENTE (cm) : | 92 cm / 36 in | VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) : | 0.065 |
| FONDO (cm) :  | 55 cm / 22 in |                             |       |

**CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:**

| CANTIDAD | POSICIÓN DE QUEMADOR                                  | GAS L.P.    | GAS NATURAL |
|----------|---|-------------|-------------|
| 1        | Queimador central de:                                 | 12 000 kJ/h | 13 000 kJ/h |
| 1        | Queimador posterior izquierdo de:                     | 8 000 kJ/h  | 8 600 kJ/h  |
| 2        | Queimadores posterior derecho y frontal izquierdo de: | 5 200 kJ/h  | 6 000 kJ/h  |
| 1        | Queimador frontal derecho de:                         | 3 400 kJ/h  | 3 400 kJ/h  |

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:**

GAS L.P.: 3,04 CLASIFICACIÓN "B"

GAS NATURAL: 2,98 CLASIFICACIÓN "C"

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

127 V~ 60 Hz 0,03 A

**DESCRIPCIÓN:**

Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.

**MATERIALES:**

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc bi-tono en acabados grises.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

**EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo 5Q-ES-87.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA

**NOM**