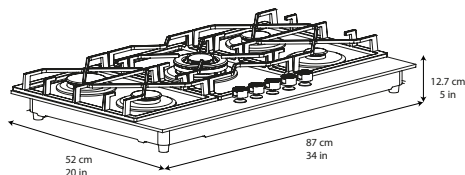
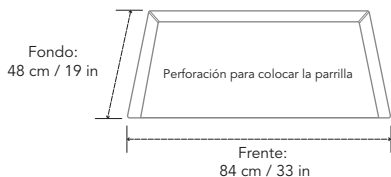


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm****Modelo:** 5Q-TG-87**Nombre interno:** TRECCIA GLASS 5Q**Código de barras:** 7503022922761**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------|
| ALTURA (cm) : | 12.7 cm / 5 in | PESO (Kg) : | 18.8 |
| FRENTE (cm) : | 87 cm / 34 in | VOLUMEN (m ³) : | 0.057 |
| FONDO (cm) : | 52 cm / 20 in | | |

MEDIDAS EMPAQUE:

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| ALTURA (cm) : | 15 cm / 6 in | PESO (Kg) : | 21 |
| FRENTE (cm) : | 92.5 cm / 36 in | VOLUMEN (m ³) : | 0.077 |
| FONDO (cm) : | 56 cm / 22 in | | |

CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:

| CANTIDAD | POSICIÓN DE QUEMADOR | GAS L.P. | GAS NATURAL |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Quegador central de: | 12 000 kJ/h | 13 000 kJ/h |
| 1 | Quegador posterior izquierdo de: | 8 000 kJ/h | 8 600 kJ/h |
| 2 | Quegadores posterior derecho y frontal izquierdo de: | 5 200 kJ/h | 6 000 kJ/h |
| 1 | Quegador frontal derecho de: | 3 400 kJ/h | 3 400 kJ/h |

ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:

GAS L.P.: 3,04 CLASIFICACIÓN "B"

GAS NATURAL: 2,98 CLASIFICACIÓN "C"

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

127 V~ 60 Hz 0,03 A

DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de cristal templado color negro para gas L.P. y gas Natural.

MATERIALES:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) color negro de 7 mm de espesor, soporta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc acabado color gris oscuro (grafito).
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos de quemadores).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

EMPAQUE:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo 5Q-TG-87.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).