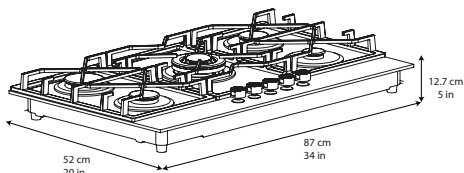
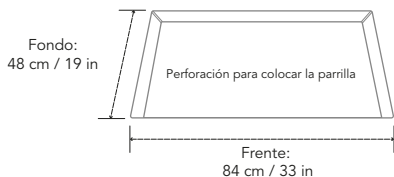


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm****Modelo:** 5Q-TM-87**Nombre interno:** TRECCIA MIRROR**Código de barras:** 7503022922747**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) :	12.7 cm / 5 in	PESO (Kg) :	18.0
FRENTE (cm) :	87 cm / 34 in	VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) :	0.057
FONDO (cm) :	52 cm / 20 in		

**MEDIDAS EMPAQUE:**

ALTURA (cm) :	15 cm / 6 in	PESO (Kg) :	20.3
FRENTE (cm) :	92.5 cm / 36 in	VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) :	0.077
FONDO (cm) :	56 cm / 22 in		

**CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:**

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador central de:	12 000 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quegador posterior izquierdo de:	8 000 kJ/h	8 600 kJ/h
2	Quegadores posterior derecho y frontal izquierdo de:	5 200 kJ/h	6 000 kJ/h
1	Quegador frontal derecho de:	3 400 kJ/h	3 400 kJ/h

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:**

GAS L.P.: 3,04 CLASIFICACIÓN "B"

GAS NATURAL: 2,98 CLASIFICACIÓN "C"

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

127 V~ 60 Hz 0,03 A

**DESCRIPCIÓN:**

Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de cristal templado acabado espejo (tornasol) para gas L.P. y gas Natural.

**MATERIALES:**

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) acabado espejo de 7 mm de espesor, soporta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos de quemadores).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

**EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo 5Q-TM-87.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA