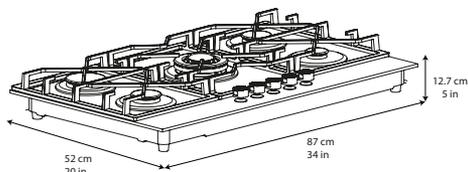


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm****Modelo:** 5Q-TS-87**Nombre interno:** TRECCIA STEEL 5Q**Código de barras:** 7503022922754**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) : 12.7 cm / 5 in      PESO (Kg) : 12.8  
 FRENTE (cm) : 87 cm / 34 in      VOLUMEN (m<sup>3</sup>) : 0.057  
 FONDO (cm) : 52 cm / 20 in

**MEDIDAS EMPAQUE:**

ALTURA (cm) : 15 cm / 6 in      PESO (Kg) : 15.1  
 FRENTE (cm) : 92.5 cm / 36 in      VOLUMEN (m<sup>3</sup>) : 0.077  
 FONDO (cm) : 56 cm / 22 in

**CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:**

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador central de:	12 000 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quegador posterior izquierdo de:	8 000 kJ/h	8 600 kJ/h
2	Quemadores posterior derecho y frontal izquierdo de:	5 200 kJ/h	6 000 kJ/h
1	Quegador frontal derecho de:	3 400 kJ/h	3 400 kJ/h

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:**

GAS L.P.: 3,04 CLASIFICACIÓN "B"  
 GAS NATURAL: 2,98 CLASIFICACIÓN "C"

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

127 V~ 60 Hz 0,03 A

**DESCRIPCIÓN:**

Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.

**MATERIALES:**

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado Calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cobre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

**EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.  
 Contenido:

- 1.- Parrilla modelo 5Q-TS-87.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA