

Ficha técnica de producto

MODELO: BARELLA


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 45 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 3 quemadores para empotrar de 45 cm con cubierta cristal templado en color negro, para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

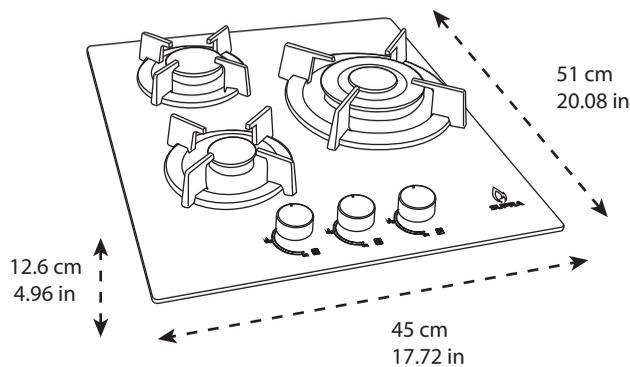

Medidas de empotre:

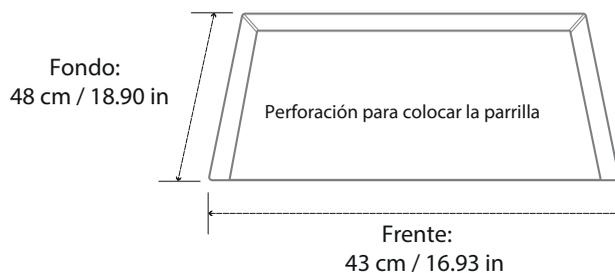

SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

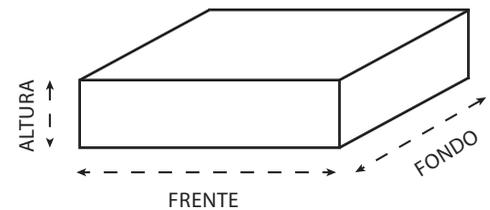

Altura: 16 cm / 6.30 pulg.

Frente: 55.5 cm / 21.85 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 8.03 kg

Volumen: 0.045 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 12.6 cm / 4.96 pulg.

Frente: 45 cm / 17.72 pulg.


Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 9.36 kg

Volumen: 0.029 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503038 501547

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0.03 A

Página 1 de 2



Ficha técnica de producto

MODELO: BARELLA



Materiales principales:

- Cubierta superior de cristal templado (Thermal Impact Glass) en color negro de 7 mm de espesor, soporta 15 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color negro opaco (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en Zinc bitono color negro y cromo.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V~.
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

Contenido:

- Parrilla modelo BARELLA
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Posillero.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador doble flama de:	11 000 kJ/h	11 500 kJ/h
1	Quegador semi-rápido de:	5 300 kJ/h	5 500 kJ/h
1	Quegador auxiliar de:	3 500 kJ/h	3 300 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,63 CLASIFICACIÓN "C"
GAS NATURAL: 2,90 CLASIFICACIÓN "C"

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.



Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: BARELLA
Página 2 de 2

Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).