

Ficha técnica de producto

MODELO: BERARDI

PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 45 cm.


DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 3 quemadores para empotrar de 45 cm, con cubierta en acero inoxidable, para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

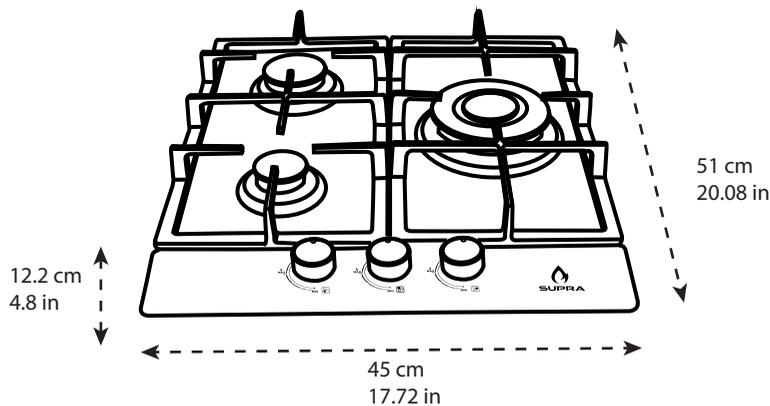


Medidas de empotre:

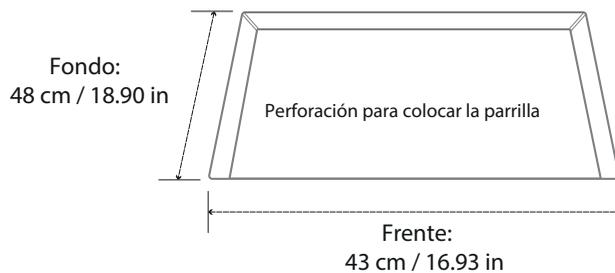

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503038 501318

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0.03 A

Página 1 de 2

SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

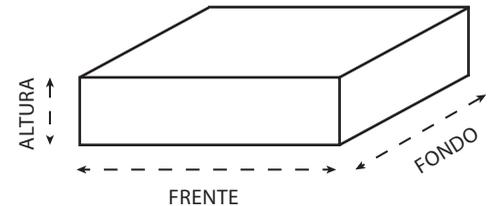

Altura: 16 cm / 6.3 pulg.

Frente: 55.5 cm / 21.85 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 7.91 kg

Volumen: 0.045 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 12.2 cm / 4.80 pulg.

Frente: 45 cm / 17.72 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 6.60 kg

Volumen: 0.028 m³



Ficha técnica de producto

MODELO: BERARDI

Materiales principales:

- Cubierta superior de acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor), soporta hasta 15 kg de peso total en toda la superficie.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color negro opaco (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc cromado.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (pre-

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V~.
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador doble flama de:	11 000 kJ/h	11 500 kJ/h
1	Quegador rápido de :	5 300 kJ/h	5 500 kJ/h
1	Quegador auxiliar de:	3 500 kJ/h	3 300 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

Gas L.P.: 2,63 CLASIFICACIÓN "C"
Gas NATURAL: 2,90 CLASIFICACIÓN "C"

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo BERARDI.
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: BERARDI
Página 2 de 2