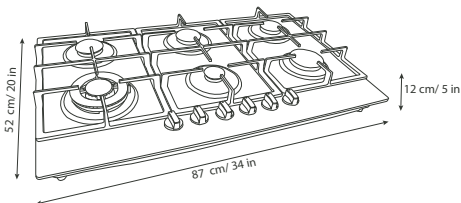


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm****Modelo:** DIAMOND GLASS**Nombre interno:** DIAMOND GLASS**Código de barras:** 7503032155500**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) :	12 cm / 5 in	PESO (Kg) :	17.1
FRENTE (cm) :	87 cm / 34 in	VOLUMEN (m ³) :	0.054
FONDO (cm) :	52 cm / 20 in		

MEDIDAS EMPAQUE:

ALTURA (cm) :	15 cm / 6 in	PESO (Kg) :	19.1
FRENTE (cm) :	92 cm / 36 in	VOLUMEN (m ³) :	0.077
FONDO (cm) :	56 cm / 22 in		

CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Queimador frontal derecho:	7 800 kJ/h	8 200 kJ/h
3	Queimadores posterior izquierdo, posterior central, posterior derecho de:	5 100 kJ/h	5 400 kJ/h
1	Queimador frontal central de:	3 200 kJ/h	3 100 kJ/h
1	Queimador frontal izquierdo de:	10 200 kJ/h	13 000 kJ/h

ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:

GAS L.P.: 2.5 CLASIFICACIÓN "C"

GAS NATURAL: 2.6 CLASIFICACIÓN "C"

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

127 V~ 60 Hz 0,03 A

DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 6 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de cristal templado color negro para gas L.P. y gas Natural.

MATERIALES:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) color negro de 7 mm de espesor, soporta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc bitono en acabados grises.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos de quemadores).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

EMPAQUE:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo DIAMOND GLASS.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).