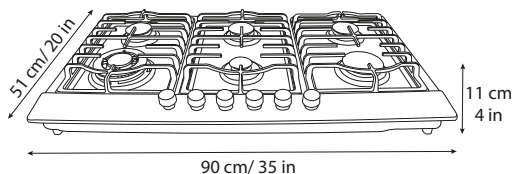
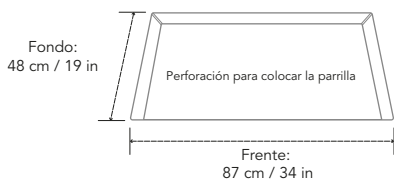


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 90 cm****Modelo:** DIAMOND STEEL**Nombre interno:** DIAMOND STEEL**Código de barras:** 7503032155494**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) :	11 cm / 4 in	PESO (Kg) :	13.3
FRENTE (cm) :	90 cm / 35 in	VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) :	0.050
FONDO (cm) :	51 cm / 20 in		

**MEDIDAS EMPAQUE:**

ALTURA (cm) :	14 cm / 6 in	PESO (Kg) :	15.2
FRENTE (cm) :	94 cm / 37 in	VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) :	0.072
FONDO (cm) :	55 cm / 22 in		

**CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:**

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador frontal derecho:	7 800 kJ/h	8 200 kJ/h
3	Quemadores posterior izquierdo, posterior central, posterior derecho de:	5 100 kJ/h	5 400 kJ/h
1	Quegador frontal central de:	3 200 kJ/h	3 100 kJ/h
1	Quegador frontal izquierdo de:	10 200 kJ/h	13 000 kJ/h

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:**

GAS L.P.: 2.5 CLASIFICACIÓN "C"  
 GAS NATURAL: 2.6 CLASIFICACIÓN "C"

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

127 V~ 60 Hz 0,03 A

**DESCRIPCIÓN:**

Parrilla a gas de 6 quemadores para empotrar de 90 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.

**MATERIALES:**

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cobre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

**EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en blister y accesorios en bolsa de plástico. Contenido:

- 1.- Parrilla modelo DIAMOND STEEL.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA