

Ficha técnica de producto

MODELO: FERMAT


PRODUCTO: HORNO A GAS / ELÉCTRICO PARA EMPOTRAR.

DESCRIPCIÓN: Horno a gas mixto para empotrar color negro, control de perillas de zinc tipo bi tono, quemador de horno y asador para gas L.P y gas Natural

Imagen de producto:



Isométrico:

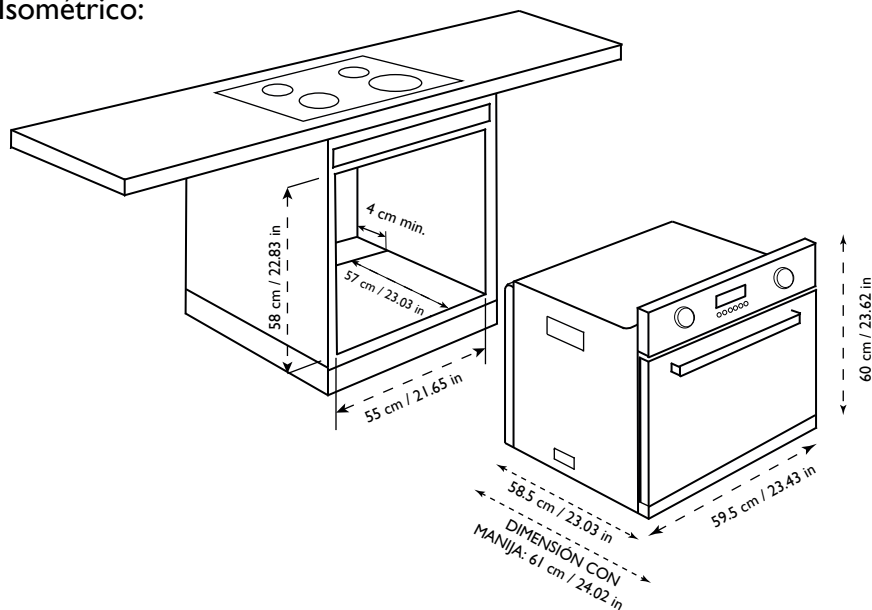


Dimensiones de producto:

Altura: 60 cm / 23.62 pulg.
Frente: 59.5 cm / 23.43 pulg.
Fondo: 58.5 cm / 23.03 pulg. (Con manija 61 cm / 24.02 pulg)
Peso: 30.2 kg
Volumen: 0.209 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barras.



7 503050 570736

Especificaciones eléctricas:

• 120 V~ 60 Hz | 600 W

Página 1 de 2.

SUPRA



SUPRA • SERVICIO • SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108

✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.


Dimensiones internas de la cabina:

Altura: 34 cm / 12.20 pulg.
Frente: 47 cm / 17.32 pulg.
Fondo: 45.5 cm / 16.92 pulg.
Volumen: 0.073 m³
Capacidad en litros: 73 L

Dimensiones de empotre (para instalación):

Altura: 58 cm / 22.83 pulg.
Frente: 55 cm / 21.65 pulg.
Fondo: 57 cm / 22.44 pulg.
(+4 cm de aire secundario)

Dimensiones de empaque:

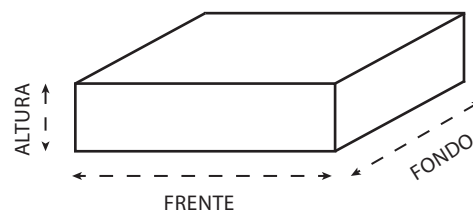

Altura: 65 cm / 25.29 pulg.
Frente: 64 cm / 25.2 pulg.
Fondo: 68 cm / 26.77 pulg.
Peso: 33.60 kg
Volumen: 0.283 m³



Ficha técnica de producto

MODELO: FERMAT



Materiales principales:

- Cubierta frontal en cristal templado color negro.
- Puerta de horno en cristal templado (Thermal Impact Glass), y un cristal posterior a la puerta del horno acabado negro transparente de 4 mm de espesor.
- Soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Quemador de horno en lámina de acero.
- Rejilla de barra sólida de Ø 4 mm en acabado cromo.
- Manija de puerta en aleación de aluminio.
- Charola para hornear esmaltada en color negro.
- Interior de horno de acero esmaltado en color negro.
- Cable de alimentacion 3 x14 AWG (2.08 mm²).

Características principales:

- Funciona con gas L.P. y gas Natural.
- Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75kPa.
- Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.
- Luz halógena cálida
- Cuenta con 2 quemadores, quemador superior para gratinar (eléctrico) y asar además un quemador inferior (a gas) para hornear.
- Selector de temperatura de quemador de gas hasta 254 °C máx..
- Selector de temperatura de asador hasta 200°C.
- Temporizador mecanico 120°C

Empaque:

Horno empacado con bolsa de plástico, protecciones de poliestireno expandido (UNICEL) y accesorios protegidos en una bolsa dentro del horno.

Capacidad térmica por quemador:


CANTIDAD	POSICION DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
I	Quemador de horno inferior	7 000 kJ/h	8 000 kJ/h

Consumo de mantenimiento:

- Gas L.P.: 12 453,14 kJ/h
- Gas Natural: 12 453,14 kJ/h

Contenido:

- Horno modelo FERMAT
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.
- Accesorios:

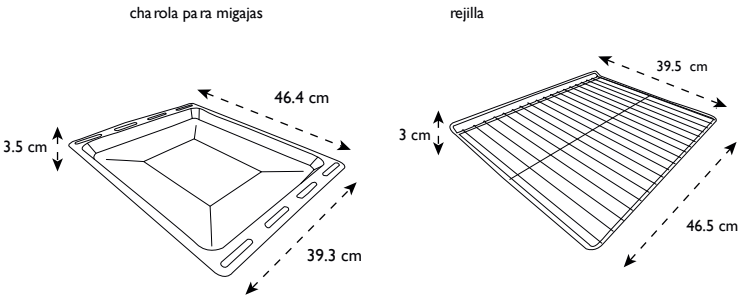

Importante:

- Para instalación en mueble vertical consultar el manual de usuario.
- Asegúrese que la instalación tenga suficiente ventilación para el buen funcionamiento del horno.
- Se recomienda dejar al menos un espacio libre de 20 cm entre la parrilla y el horno, para tener una ventilación adecuada.
- Limpie su horno con regularidad para evitar acumulación de grasa o suciedad, use un paño limpio , para mayor profundidad se recomieda usar un cepillo de cerdas suaves.



Categoría: HORNO
sub-categoría: MIXTO
Tipo: EMPOTRE
Revisión: A
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: FERMAT
Página 2 de 2