

Ficha técnica de producto

MODELO: 4Q-IN

PRODUCTO: PARRILLA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

DESCRIPCIÓN:


Parrilla eléctrica de inducción magnética de 4 quemadores para empotrar con cubierta de cristal templado color negro.

Imagen de producto:



Isométrico:

2 Zonas de cocción frontal derecho y posterior izquierdo: Ø 20 cm
2 Zonas de cocción posterior derecho y frontal izquierdo: Ø 17.5 cm

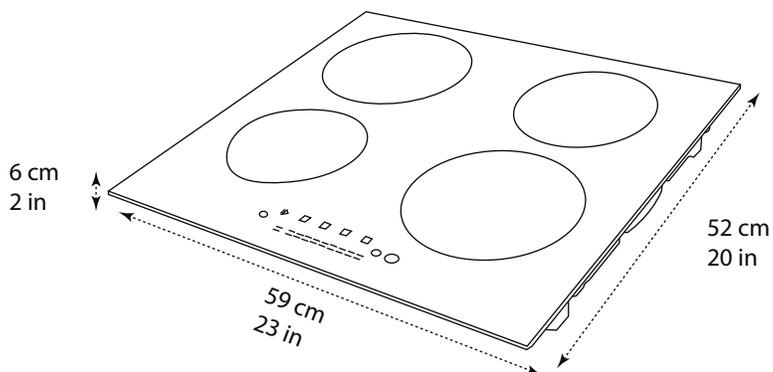


Dimensiones de producto:

Altura: 6 cm / 2.36 pulg.
Frente: 59 cm / 23.23 pulg.
Fondo: 52 cm / 20.47 pulg.
Peso: 8 kg
Volumen: 0.018 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503020 426896

Especificaciones eléctricas:

- 2 Placas de Inducción de: 1 500 W c/u (Frontal derecha y posterior izquierda)
- 2 Placas de Inducción de: 1 000 W c/u (Frontal izquierda y posterior derecha)
- Total: 1 10-127 V~ 50/60 Hz 5 000 W máx.

Página 1 de 2

SUPRA



SUPRA. SERVICIO. SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967


☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108

✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención


Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

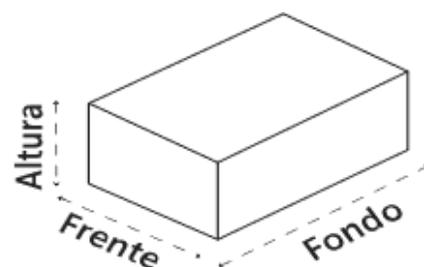

Altura: 13 cm / 5.12 pulg.
Frente: 65 cm / 25.59 pulg.
Fondo: 58 cm / 22.83 pulg.
Peso: 9.6 kg
Volumen: 0.049 m³

Dimensiones de empotre:

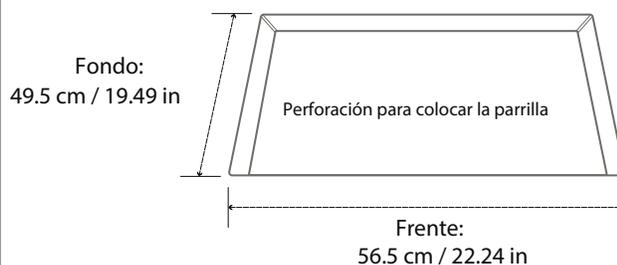

Fondo:
49.5 cm / 19.49 in

Frente:
56.5 cm / 22.24 in



Ficha técnica de producto

MODELO: 4Q-IN

Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) negro de 4 mm de espesor, soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Cuerpo de plástico color negro.
- Cable de alimentación 12 AWG 300V 105°C con clavija de 3 pines.

Características principales:

- Parrilla totalmente eléctrica, solo conecta al contacto eléctrico a 127V~.
- Panel digital touch de toque suave.
- “SMARTDETECTOR”, detector de sartenes compatibles, utiliza sólo ollas que llevan el símbolo “SISTEMA DE INDUCCIÓN” o vasijas esmaltadas; Usar un imán para saber si la olla es adecuada para la parrilla de inducción, NO usar sartenes de aluminio, cerámica o vitrificados.
- Zonas de cocción “SMARTHEAT” sólo calientan el recipiente que se coloca sobre ellas, guiando el calor “inteligentemente”.
- Función “COOLDOWN”, enfría la parrilla después de terminar de cocinar para mantener la parrilla fría todo el tiempo.
- Seguridad (calienta sólo al sartén).
- “ECOFRIENDLY”, cocina eficiente que calienta más rápido que una parrilla de diferente tecnología.
- Fácil de limpiar.

Funciones principales:

- Bloqueo de seguridad de panel táctil, tocar el botón de 3 a 5 segundos para activar.
- Temporizador desde 01 hasta 99 minutos.
- Botón “PAUSE”, detiene la cocción de todos los quemadores, pero no afecta al temporizador.
- Cuenta con la función Boost (P), agrega potencia extra de calentamiento a la placa seleccionada (se puede usar solamente en una placa a la vez); para activarla presione 2 veces seguidas el nivel 9.
- Elegante panel de cristal con botones táctiles (touch control) con diferentes niveles de potencia como se muestra en la tabla:

NIVEL	MODO TEMPERATURA		MODO POTENCIA	
	ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 500 W	ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 500 W	ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 500 W	ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 500 W
1	80 °C	80 °C	200 W	200 W
2	95 °C	102 °C	300 W	360 W
3	110 °C	124 °C	400 W	520 W
4	125 °C	146 °C	500 W	680 W
5	140 °C	168 °C	600 W	840 W
6	155 °C	190 °C	700 W	1000 W
7	170 °C	212 °C	800 W	1160 W
8	185 °C	234 °C	900 W	1320 W
9	200 °C	250 °C	1000 W	1500 W

Nota: pruebas realizadas por laboratorio controlado.

Contenido:

- Parrilla modelo 4Q-IN
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, y envuelta en bolsa de plástico.

Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- Se recomienda conectar a un supresor de picos de tensión (voltaje) para evitar daños a largo plazo en la parrilla (no incluido).
- Se recomienda conectar la parrilla a una red independiente de su instalación doméstica hasta la caja de conexiones (funciona con una fase de energía a 127V~) con un interruptor termomagnético 1 polo de 40A (no incluido) para protección del equipo.



Categoría: PARRILLA
sub-categoría: INDUCCIÓN
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: 4Q-IN
Página 2 de 2