

# Ficha técnica de producto

MODELO: VITRO4

PRODUCTO: PARRILLA DE VITROCERÁMICA PARA EMPOTRAR


## DESCRIPCIÓN:

Parrilla eléctrica de vitrocerámica de 4 quemadores para empotrar con cubierta de cristal templado color negro.


Imagen de producto:



Isométrico:

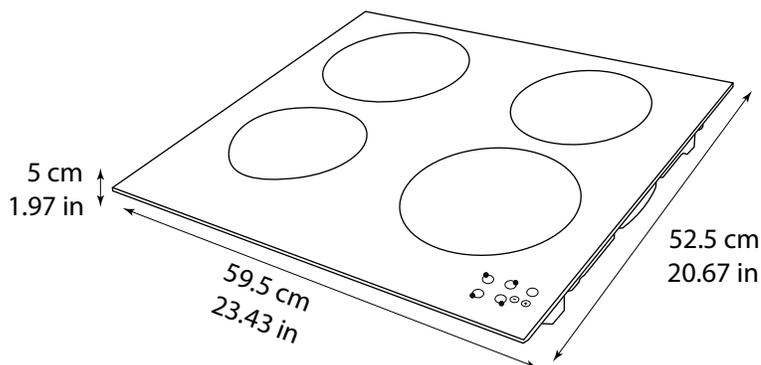

Dimensiones de empotre:

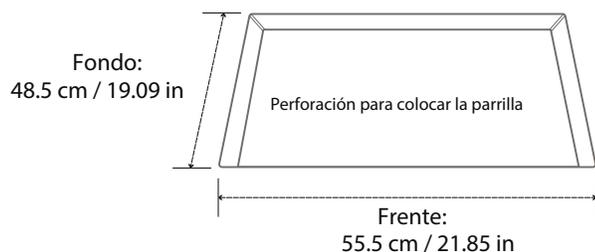

# SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

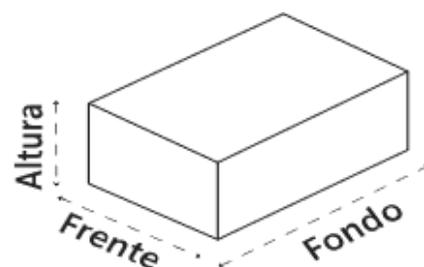

Altura: 11.5 cm / 4.53 pulg.

Frente: 65 cm / 25.59 pulg.

Fondo: 57.5 cm / 22.64 pulg.

Peso: 9.56 kg

Volumen: 0.043 m<sup>3</sup>

Dimensiones de producto:

Altura: 5 cm / 1.97 pulg.

Frente: 59.5 cm / 23.43 pulg.


Fondo: 52.5 cm / 20.67 pulg.

Peso: 8.19 kg

Volumen: 0.016 m<sup>3</sup>

\*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503035 183340

Especificaciones eléctricas:

- 2 placas de vitrocerámica de: 1 200 W c/u.
- 2 placas de vitrocerámica de: 1 800 W c/u.
- Total: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 6 000 W.

Página 1 de 2



# Ficha técnica de producto

MODELO: VITRO4

**SUPRA**

## Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) negro de 4mm de espesor, soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Cuerpo de lámina galvanizada.
- Cable de alimentación H07RN-F 450/750 V 3G4.00mm<sup>2</sup> DABU , sin clavija (para instalación directa a red de energía, consultar manual de usuario).

## Características principales:

- Bloqueo de seguridad de panel táctil, tocar el botón una sola vez para activar y para desactivar tocar el botón de 3 a 5 segundos.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar parrilla a interruptor de 2 polos a energía de 220 - 240 V ~.
- Temporizador de 1 a 99 minutos.
- Protección de apagado automático despues de 2 horas de funcionamiento continuo.
- Elegante panel de cristal con botones táctiles (touch control) con 9 niveles de potencia como se muestra en la tabla:

NIVEL	MODO TEMPER ZONAS DE 1 200 W / ZONAS DE 1 800 W	ATURA	MODO POTENCIA ZONAS DE 1 200 W / ZONAS DE 1 800 W
1	120 °C /	120 °C	160 W / 250 W
2	207 °C /	203 °C	210 W / 360 W
3	280 °C /	270 °C	250 W / 550 W
4	330 °C /	320 °C	320 W / 740 W
5	380 °C /	370 °C	560 W / 950 W
6	430 °C /	422 °C	720 W / 1 130 W
7	480 °C /	480 °C	890 W / 1 450 W
8	520 °C /	520 °C	980 W / 1 600 W
9	560 °C /	570 °C	1 200 W / 1 800 W

\*Nota: Pruebas realizadas en laboratorio.



## Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados y parte superior envuelta en bolsa de plástico.

## Contenido:

- Parrilla modelo VITRO4.
- Cinta de empotre.
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

## Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- El cable no lleva clavija para garantizar una conexión segura a tu instalación eléctrica.
- Se recomienda conectar la parrilla a una red independiente de su instalación doméstica hasta la caja de conexiones ( funciona con dos fases de energía a 220 - 240 V~) con un interruptor termomagnético 2 polos de 40 A (no incluidos ) para protección del equipo.
- Para una correcta instalación contacte al servicio técnico.

**NOM**

Categoría: PARRILLA  
sub-categoría: VITROCERÁMICA  
Tipo: EMPOTRE  
Revisión: B  
Hecho en: CHINA  
Marca: SUPRA®  
Código interno: VITRO4  
Página 2 de 2