

# Ficha técnica de producto

MODELO: 5Q-EA


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 90 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 90 cm con cubierta de acero inoxidable para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

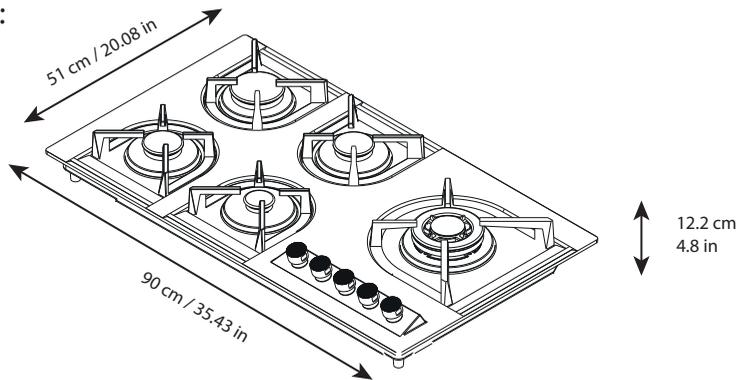

Medidas de empote:

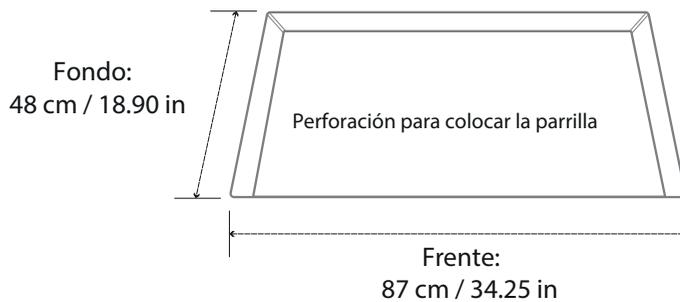

# SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ [serviciotecnico@supra.com](mailto:serviciotecnico@supra.com)

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

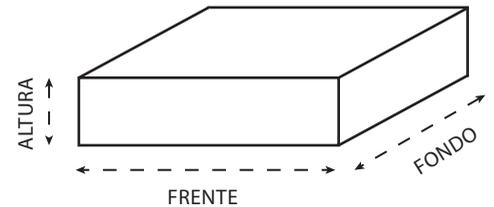

Altura: 14 cm / 5.51 pulg.

Frente: 95 cm / 37.4 pulg.

Fondo: 55 cm / 21.216 pulg.

Peso: 13.63 kg

Volumen: 0.073 m<sup>3</sup>

Dimensiones de producto:

Altura: 12.2 cm / 4.8 pulg.

Frente: 90 cm / 35.43 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 11.63 kg

Volumen: 0.056 m<sup>3</sup>

\*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503020 426834

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0.03 A

Página 1 de 2



# Ficha técnica de producto

MODELO: 5Q-EA



## Materiales principales:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado, calibre 22 (0.7 mm de espesor), soporta 25 kg en toda la superficie.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc bitono en acabado grises.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

## Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar la clavija de 127 V~.
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

## Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador derecho central de:	11 500 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quemador posterior izquierdo de:	7 500 kJ/h	8 000 kJ/h
2	Quemadores posterior central y frontal izquierdo de:	5 200 kJ/h	5 500 kJ/h
1	Quemador frontal central de:	3 200 kJ/h	3 200 kJ/h

## Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,84 CLASIFICACIÓN "C"  
GAS NATURAL: 2,90 CLASIFICACIÓN "C"

## Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

## Contenido:

- Parrilla modelo 5Q-EA
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

## Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).



Categoría: PARRILLA  
sub-categoría: GAS  
Tipo: EMPOTRAR  
Revisión: B  
Hecho en: CHINA  
Marca: SUPRA®  
Código interno: 5Q-EA  
Página 2 de 2