

# Ficha técnica de producto

MODELO: 5Q-PG-76


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 76 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 76 cm con cubierta de cristal templado color negro para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

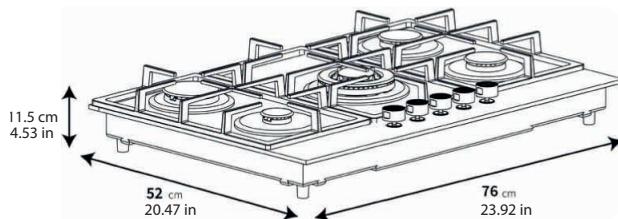

Medidas de empotre:

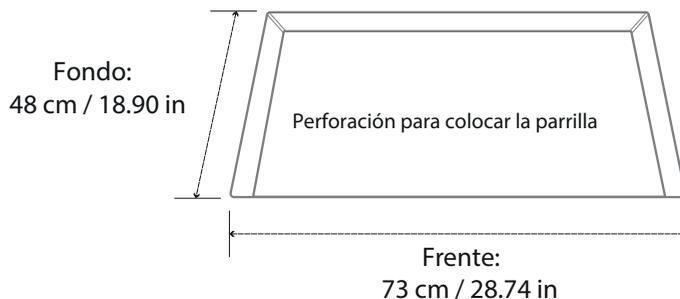

\*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503022 922495

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.

Página 1 de 2

# SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

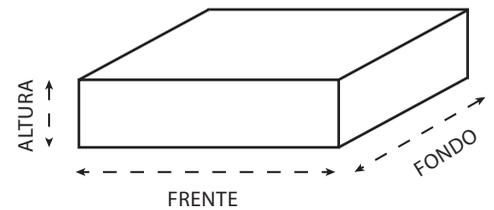

Altura: 15 cm / 5.91 pulg.

Frente: 81 cm / 31.89 pulg.

Fondo: 56 cm / 22.05 pulg.

Peso: 17.25 kg

Volumen: 0.068 m<sup>3</sup>

Dimensiones de producto:

Altura: 11.5 cm / 4.53 pulg.

Frente: 76 cm / 29.92 pulg.

Fondo: 52 cm / 20.47 pulg.

Peso: 15.30 kg

Volumen: 0.045 m<sup>3</sup>



# Ficha técnica de producto

MODELO: 5Q-PG-76



## Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) color negro de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc acabado color gris oscuro (grafito).
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

## Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

## Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador central de:	10 500 kJ/h	12 500 kJ/h
1	Quemador posterior izquierdo de:	7 600 kJ/h	8 500 kJ/h
2	Quemadores posterior derecho y frontal derecho de:	5 200 kJ/h	5 200 kJ/h
1	Quemador frontal izquierdo de:	3 200 kJ/h	3 050 kJ/h

## Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,64 CLASIFICACIÓN "C"  
GAS NATURAL: 2,90 CLASIFICACIÓN "C"

## Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

## Contenido:

- Parrilla modelo 5Q-PG-76.
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

## Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).



Categoría: PARRILLA  
sub-categoría: GAS  
Tipo: EMPOTRAR  
Revisión: B  
Hecho en: CHINA  
Marca: SUPRA®  
Código interno: 5Q-PG-76  
Página 2 de 2