

# Ficha técnica de producto

MODELO: DIAMOND GLASS


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 6 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de cristal templado color negro para Gas L.P. y Gas Natural.

Imagen de producto:



Isométrico:

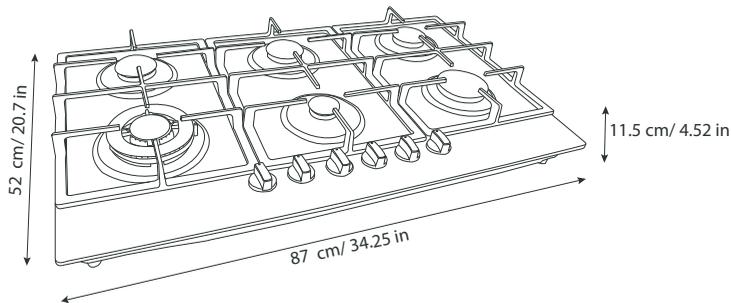

Medidas de empotre:



# SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

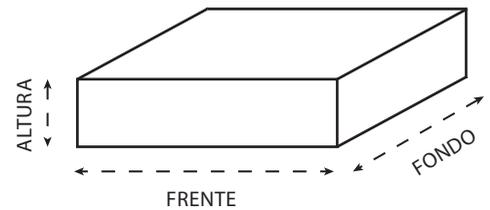

Altura: 15 cm / 5.90 pulg.

Frente: 93 cm / 36.61 pulg.

Fondo: 56 cm / 22.04 pulg.

Peso: 18.93 kg

Volumen: 0.078 m<sup>3</sup>

Dimensiones de producto:

Altura: 11.5 cm / 4.52 pulg.

Frente: 87 cm / 34.25 pulg.


Fondo: 52 cm / 20.47 pulg.

Peso: 16.78 kg

Volumen: 0.052 m<sup>3</sup>

\*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503032 155500

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.

Página 1 de 2



# Ficha técnica de producto

MODELO: DIAMOND GLASS

## Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) Color negro de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc bitono en acabado grises.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

## Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

## Capacidad térmica por quemador:

| CANTIDAD | POSICIÓN DE QUEMADOR   | GAS L.P.    | GAS NATURAL |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1        | Quegador frontal derecho de:   | 7 800 kJ/h  | 8 200 kJ/h  |
| 3        | Quegador posterior izquierdo, posterior central, posterior derecho de: | 5 100 kJ/h  | 5 400 kJ/h  |
| 1        | Quegador frontal central de:   | 3 200 kJ/h  | 3 100 kJ/h  |
| 1        | Quegador frontal izquierdo de:   | 10 200 kJ/h | 13 000 kJ/h |

## Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2.5 CLASIFICACIÓN "C"  
GAS NATURAL: 2.6 CLASIFICACIÓN "C"

## Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

## Contenido:

- Parrilla modelo DIAMOND GLASS.
- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

## Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

Categoría: PARRILLA  
sub-categoría: GAS  
Tipo: EMPOTRAR  
Revisión: B  
Hecho en: CHINA  
Marca: SUPRA®  
Código interno: DIAMOND GLASS  
Página 2 de 2