

Ficha técnica de producto

MODELO: EXQUISIT

PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 60 cm.


DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 4 quemadores para empotrar de 60 cm con cubierta de acero inoxidable para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

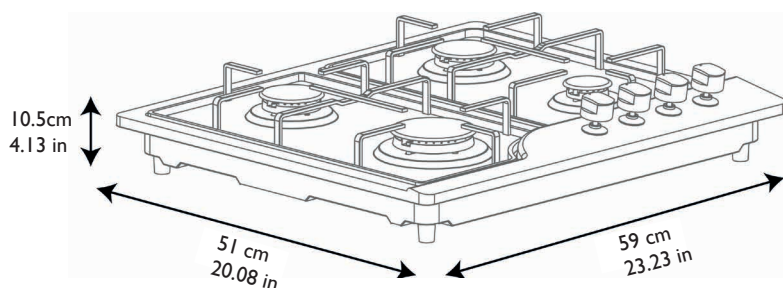

Medidas de empotre:

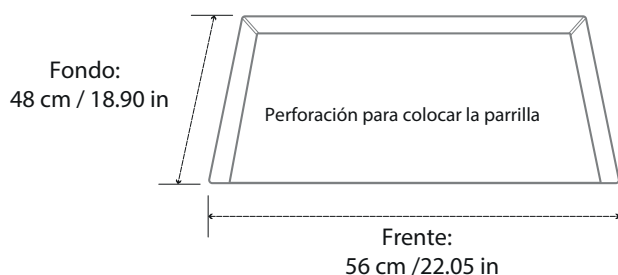

SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967


☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108

✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

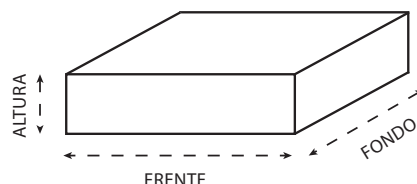

Altura: 13 cm / 5.12 pulg.

Frente: 64 cm / 25.20 pulg.

Fondo: 55 cm / 21.65 pulg.

Peso: 10.32 kg

Volumen: 0.046 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 10.5 cm / 4.13 pulg.

Frente: 59 cm / 23.23 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 8.84 kg

Volumen: 0.032 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.



Ficha técnica de producto

MODELO: EXQUISIT



Materiales principales:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado, calibre 22 (0.7 mm de espesor), soporta hasta 20 kg de peso total en la superficie.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc en color negro.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2” NPT y salida 3/8” FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).
- Cable de alimentación 18 AWG (3 x 0.824 mm²) 105°C, 300 V.

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

Contenido:

- Parrilla modelo EXQUISIT
- Conector niple campana 1/2” NPT - 3/8” FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador frontal izquierdo de:	10 800 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quegador frontal derecho de:	3 300 kJ/h	3 500 kJ/h
2	Quegadores posterior derecho y posterior izquierdo de:	5 300 kJ/h	5 800 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,75 CLASIFICACIÓN “C”
GAS NATURAL: 2,88 CLASIFICACIÓN “C”

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: EXQUISIT
Página 2 de 2

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).