

# Ficha técnica de producto

MODELO: ONIX 90


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 90 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 90 cm con cubierta de cristal templado color negro para gas L.P. y gas Natural.

Imagen de producto:



Isométrico:

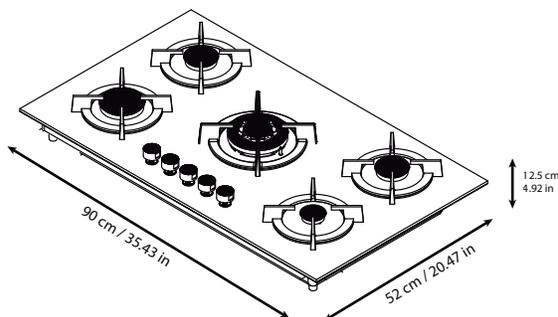

Medidas de empotre:



# SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

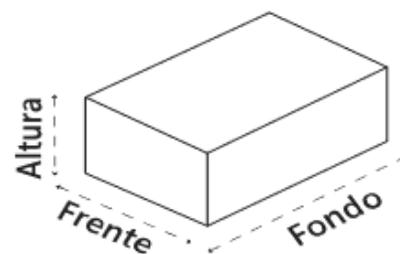

Altura: 14 cm / 5.51 pulg.

Frente: 94 cm / 37.01 pulg.

Fondo: 55 cm / 21.65 pulg.

Peso: 17.90 kg

Volumen: 0.072 m<sup>3</sup>

Dimensiones de producto:

Altura: 12.5 cm / 4.92 pulg.

Frente: 90 cm / 35.43 pulg.

Fondo: 52 cm / 20.47 pulg.

Peso: 15.7 kg

Volumen: 0.059 m<sup>3</sup>

\*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503028 599806

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.

Página 1 de 2



# Ficha técnica de producto

MODELO: ONIX 90

## Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) Color negro de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc bitono en acabado grises.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).
- Empaques

## Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.

## Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador posterior izquierda de:	7 800 kJ/h	8 500 kJ/h
2	Quemador posterior derecho y frontal izquierdo:	5 200 kJ/h	5 600 kJ/h
1	Quemador frontal de:	3 200 kJ/h	3 050 kJ/h
1	Quemador central:	10 500 kJ/h	12 500 kJ/h

## Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2.74 CLASIFICACIÓN "C"  
GAS NATURAL: 2.90 CLASIFICACIÓN "C"

## Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

## Contenido:

- Parrilla modelo ONIX 90.
- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Categoría: PARRILLA  
sub-categoría: GAS  
Tipo: EMPOTRAR  
Revisión: B  
Hecho en: CHINA  
Marca: SUPRA®  
Código interno: ONIX 90  
Página 2 de 2

## Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (gas L.P. o gas Natural).
- Para la conversión a gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).