

Ficha técnica de producto

MODELO: ZEGNA


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 76 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 76 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

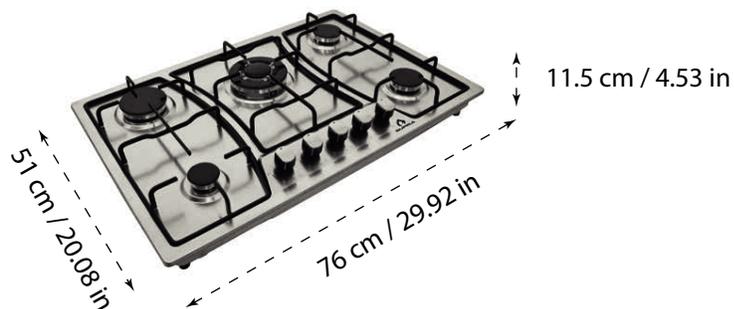

Medidas de empotre:

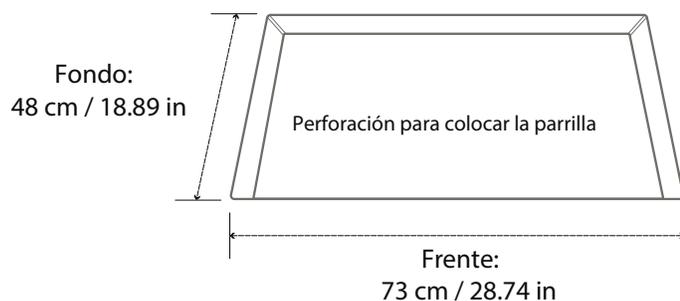

SUPRA



SUPRA. SERVICIO. SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

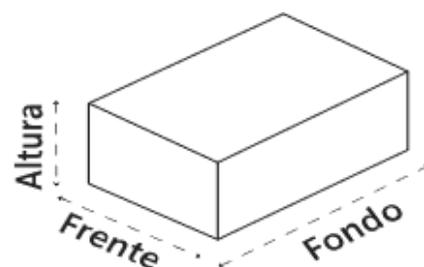

Altura: 13.5 cm / 5.31 pulg.

Frente: 80 cm / 31.50 pulg.

Fondo: 55 cm / 21.65 pulg.

Peso: 9.56 kg

Volumen: 0.059 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 11.5 cm / 4.53 pulg.

Frente: 76 cm / 29.92 pulg.


Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 8.36 kg

Volumen: 0.045 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503032 15951

Especificaciones eléctricas:

•1.5 V D.C

Página 1 de 2



Ficha técnica de producto

MODELO: ZEGNA

Materiales principales:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado Calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas en solera y tapas de quemadores en acero esmaltado color negro.
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, insertar pila tipo "D" de 1.5 V.
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quegador central de:	10 500 kJ/h	12 500 kJ/h
1	Quegador posterior izquierdo de:	7 200 kJ/h	8 200 kJ/h
2	Quegadores posterior derecho y frontal derecho de:	5 000 kJ/h	5 500 kJ/h
1	Quegador frontal izquierdo de:	3 200 kJ/h	3 400 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,7 CLASIFICACIÓN "C"

GAS NATURAL: 2,8 CLASIFICACIÓN "C"

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo ZEGNA.
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Soporte de quemador (Posillero).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- Usa batería tipo "D" de 1.5V (No Incluida).
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (gas L.P. o gas Natural).
- Para la conversión a gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: ZEGNA
Página 2 de 2