

Ficha técnica de producto

MODELO: SENZA DOBEL 87

PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 87 cm.


DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 87 cm con cubierta de cristal templado color negro mate para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

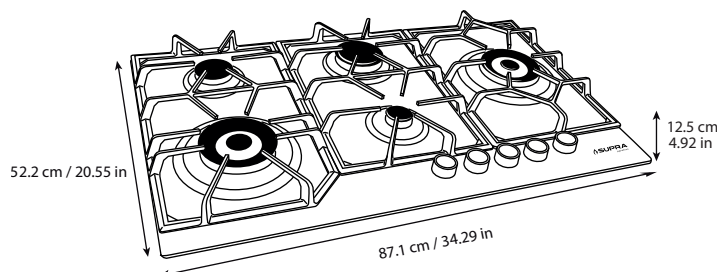

Medidas de empotre:

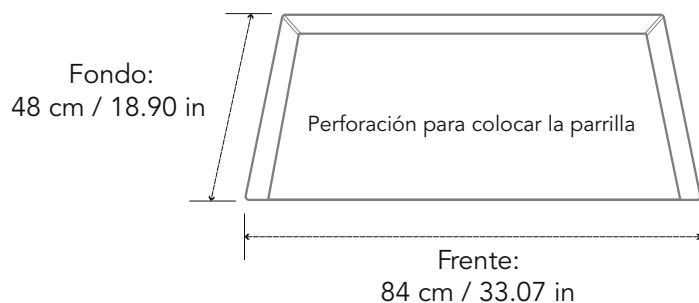

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503058 164579

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.

Página 1 de 2

SUPRA



SUPRA • SERVICIO • SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967

📞 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉️ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

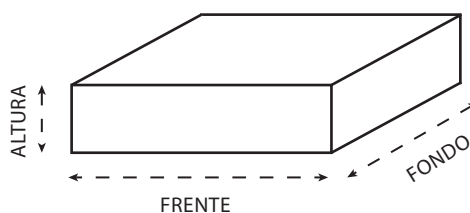

Altura: 15.7 cm / 6.18 pulg.

Frente: 94 cm / 37.01 pulg.

Fondo: 56 cm / 22.05 pulg.

Peso: 20.69 kg

Volumen: 0.083 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 12.5 cm / 4.92 pulg.

Frente: 87.1 cm / 34.29 pulg.

Fondo: 52.2 cm / 20.55 pulg.

Peso: 19.84 kg

Volumen: 0.057 m³



Ficha técnica de producto

MODELO: SENZA DOBEL 87



Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) Color negro mate de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2” NPT y salida 3/8” FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador frontal central de:	3 200 kJ/h	3 400 kJ/h
1	Quemador posterior izquierdo de:	5 000 kJ/h	6 000 kJ/h
1	Quemador posterior central de:	7 100 kJ/h	8 400 kJ/h
2	Quemadores central derecho y frontal izquierdo de:	10 400 kJ/h	12 000 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 3,02 CLASIFICACIÓN “B”
GAS NATURAL: 3,00 CLASIFICACIÓN “C”

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo SENZA DOBEL 87
- Conector niple campana 1/2” x 3/8”.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: A
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: SENZA DOBEL 87
Versión: 1.0
Página 2 de 2

Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).