




PARRILLAS DE VITROCERÁMICA PARA EMPOTRAR


Modelo: VITRO4

Nombre interno: VITRO4


Código de barras: 7503035183340

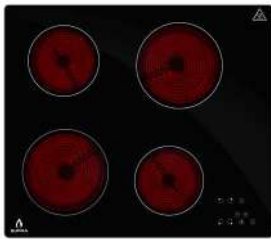

ISOMÉTRICO

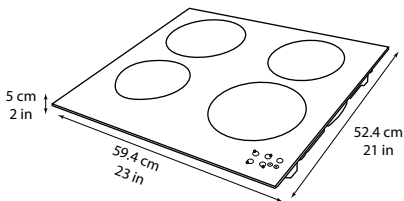

MEDIDAS DE EMPOTRE

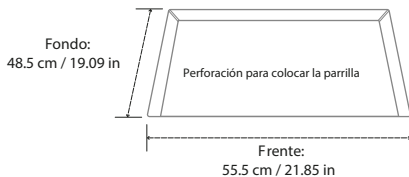

MEDIDAS PRODUCTO:

ALTURA (cm):	5 cm / 2 in	PESO (Kg):	9.28
FRENTE (cm):	59.4 cm / 23 in		
FONDO (cm):	52.4 cm / 21 in	VOLUMEN (m ³):	0.015

MEDIDAS EM PAQUE:

ALTURA (cm):	11.5 cm / 4 in	PESO (Kg):	8.11
FRENTE (cm):	59.5 cm / 23 in		
FONDO (cm):	52.5 cm / 20 in	VOLUMEN (m ³):	0.035

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

2 placas vitrocerámicas (placas posterior izquierda y frontal derecha) de: 1 200 W c/u
 2 placas vitrocerámicas (placas posterior derecha y frontal izquierda) de: 1 800 W c/u
 Total: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 6 000 W

IMPORTANTE:

1.- Se debe conectar la parrilla a una red independiente de su instalación doméstica hasta la caja de conexiones (funciona con dos fases de energía a 220-240 V ~) con un interruptor termomagnético 2 polos de 30 A (no incluido) para protección del equipo, consulte el manual de usuario para la conexión del equipo.

DESCRIPCIÓN:

Parrilla eléctrica de vitrocerámica de 4 quemadores para empotrar con cubierta de cristal templado color negro y marco de protección en aluminio.

MATERIALES:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) negro de 4 mm de espesor, soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Cuerpo de Lámina galvanizada.
- Cable de alimentación 5G 1.5mm² 450/750 V sin clavija de alimentación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Elegante panel de cristal con botones táctiles (touch control) con 9 niveles de potencia como se muestra en la tabla:

NIVEL	MODO TEMPERATURA ZONAS DE 1.200 W / ZONAS DE 1.800 W	MODO POTENCIA ZONAS DE 1.200 W / ZONAS DE 1.800 W
1	120 °C / 120 °C	160 W / 250 W
2	207 °C / 203 °C	210 W / 360 W
3	280 °C / 270 °C	250 W / 550 W
4	330 °C / 320 °C	320 W / 740 W
5	380 °C / 370 °C	560 W / 950 W
6	430 °C / 422 °C	720 W / 1 130 W
7	480 °C / 480 °C	890 W / 1 450 W
8	520 °C / 520 °C	980 W / 1 600 W
9	560 °C / 570 °C	1 200 W / 1 800 W

- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar parrilla a interruptor de 2 polos a energía de 220 - 240 V ~
- Bloqueo de seguridad de panel táctil, tocar el botón una sola vez para activar y para desactivar tocar el botón de 3 a 5 segundos.
- Temporizador de 1 a 99 minutos.
- Protección de apagado automático después de 2 horas de funcionamiento continuo.

EM PAQUE:

Parrilla empacada con protección de poliuretano expandido (unicel) en todos los lados, envuelta en bolsa de plástico.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo VITRO4.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.

HECHO EN CHINA