

# Ficha técnica de producto

MODELO: NOVA STEEL 60-B

PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 60 cm.


## DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 4 quemadores para empotrar de 60 cm a batería, para gas L.P. y gas natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

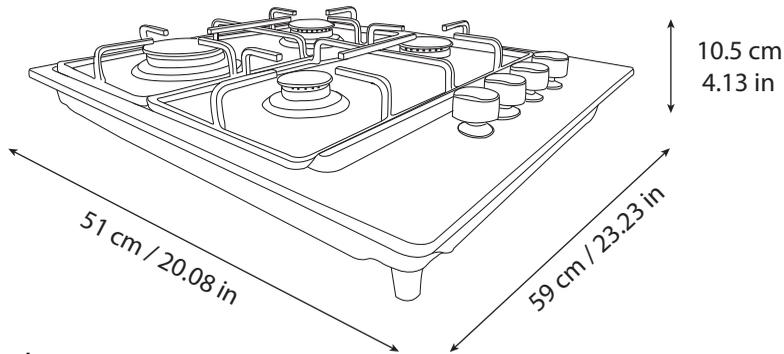

Medidas de empotre:

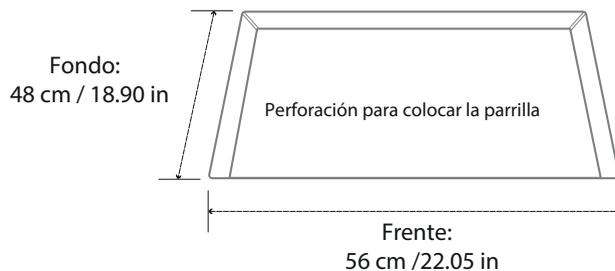

# SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

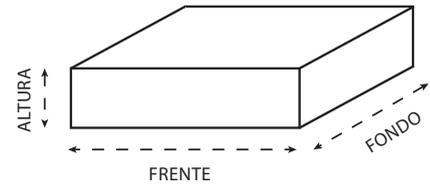


Altura: 14 cm / 5.51 pulg.  
Frente: 63 cm / 24.80 pulg.  
Fondo: 55 cm / 21.65 pulg.  
Peso: 7.04 kg  
Volumen: 0.049 m<sup>3</sup>

Dimensiones de producto:

Altura: 10.5 cm / 4.13 pulg.  
Frente: 59 cm / 23.23 pulg.  
Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.  
Peso: 5.73 kg  
Volumen: 0.032 m<sup>3</sup>

\*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503028 599943

Especificaciones eléctricas:

• 1.5 V D.C.

Página 1 de 2



# Ficha técnica de producto

MODELO: NOVA STEEL 60-B.

## Materiales principales:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en acero esmaltado color negro.
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en PBT (Tereftalato de polibutileno) con fibra de vidrio y zinc, bitono en acabado gris brillante y negro.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para Gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

## Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, insertar pila tipo "D" de 1.5V.
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

## Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador frontal izquierdo de:	7 500 kJ/h	7 800 kJ/h
1	Quemador frontal derecho de:	3 100 kJ/h	3 300 kJ/h
2	Quemador posterior izquierdo y posterior derecho de:	5 000 kJ/h	5 700 kJ/h

## Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,35 CLASIFICACIÓN "C"

GAS NATURAL: 2,6 CLASIFICACIÓN "C"

## Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en blíster y accesorios en bolsa de plástico resellable.

## Contenido:

- Parrilla modelo NOVA STEEL 60-B.
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

## Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

Categoría: PARRILLA  
sub-categoría: GAS  
Tipo: EMPOTRAR  
Revisión: B  
Hecho en: CHINA  
Marca: SUPRA®  
Código interno: NOVA STEEL 60-B  
Página 2 de 2