

Ficha técnica de producto

MODELO: CAVALLINA 76


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 76 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 76 cm, con cubierta de acero inoxidable para Gas L.P. y Gas Natural.

Imagen de producto:



Isométrico:

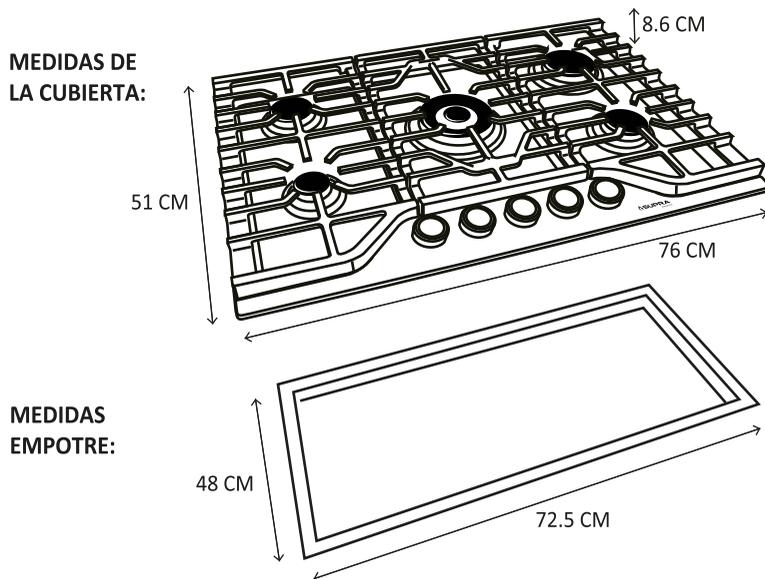

SUPRA
signature



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

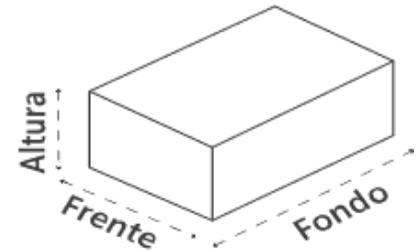

Altura: 16.5 cm / 6.49 pulg.

Frente: 82 cm / 32.28 pulg.

Fondo: 57.5 cm / 22.63 pulg.

Peso: 20 kg

Volumen: 0.077 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 8.6 cm / 3.38 pulg.

Frente: 76 cm / 29.92 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 17.5 kg

Volumen: 0.033 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503050 570354

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0.03 A

Página 1 de 2



Ficha técnica de producto

MODELO: CAVALLINA 76

 **SUPRA**
signature

Materiales principales:

- Cubierta superior en acero inoxidable acabado cepillado 25 kg de peso total en cubierta.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc en color negro mate.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

Características principales:

- Termopar SUPRASafe en todos los quemadores.
- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Quemadores SABAF hecho en Italia.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.

Contenido:

- Parrilla modelo CAVALLINA 76.
- Conector tipo "codo" 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Capacidad térmica por quemador:

GAS LP.	GAS NATURAL
1 Quemador de 3 000 kJ/h	1 Quemador de 3 000 kJ/h
2 Quemadores de 5 500 kJ/h c/u	2 Quemadores de 5 800 kJ/h c/u
1 Quemador de 9 000 kJ/h	1 Quemador de 8 500 kJ/h
1 Quemador de 12 000 kJ/h	1 Quemador de 14 500 kJ/h
Presión gas L.P.: 2,75 kPa	Presión gas NATURAL: 1,76 kPa
Este producto está diseñado para trabajar con gas L.P. o con gas natural. En fábrica fue ajustado para operar con gas L.P.	

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,82 CLASIFICACIÓN "C"
GAS NATURAL: 2,76 CLASIFICACIÓN "C"

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (gas L.P. o gas Natural).
- Para la conversión a gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

NOM

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: CAVALLINA 76
Página 2 de 2