

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Parrilla de sobreponer de uso doméstico

MODELO:

5Q-TITAN BLACK

MARCA: SUPRA

- **Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consévelo para futuras referencias.**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.....	3
I.RECOMENDACIONES ANTES DE UTILIZAR.....	4
II. INSTALACIÓN	4
III. OPERACIÓN.....	5
IV.LIMPIEZA Y CARACTERISTICAS.....	5
V.CARACTERISTICAS.....	5

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:
Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



¡ATENCIÓN! PARA SU SEGURIDAD:

- **MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.**
- **ASEGÚRESE QUE LOS MUEBLES CERCANOS A SU PARRILLA, ASÍ COMO EL MURO SOPORTEN UNA TEMPERATURA DE 100°C, PARA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES.**
- **NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE AMBIENTE.**

SI HUELE A GAS:

- **ABRA LAS VENTANAS.**
- **NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.**
- **APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.**
- **LLAME INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SUPRESION DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.**
- **ESTE APARATO NO ESTÁ PREVISTO PARA QUE LO UTILICEN PERSONAS (INCLUSO NIÑOS) CUYA CAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O MENTAL DISMINUIDA; PERSONAS SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, EXCEPTO SI PUEDEN RECIBIR A TRAVÉS DE OTRA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD, UNA VIGILANCIA ADECUADA O INSTRUCCIONES PREVIAS RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.**

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA, RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN.

I. RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

- Retire las partes del empaque de la parrilla.
- Verifique que los accesorios estén completos.
- Elija el lugar en donde se va a instalar, el área debe estar libre de corrientes de aire.
- Coloque su parrilla sobre una superficie plana y pareja.
- Asegúrese que los gabinetes, alacenas o cualquier otro elemento que se pueda dañar con el calor y que estén instalados por encima de la superficie de cocción deben estar a una distancia no menor de 80 cm.

La parrilla de sobreponer de uso doméstico es un producto de excelente calidad, fabricada en lámina de acero inoxidable y/o acero recubierto con esmalte vitreo (PORCELANIZADO) en las partes expuestas a la flama directa y de pintura en polvo horneada al gabinete, lo cual asegura su durabilidad.

II. INSTALACIÓN

La parrilla está diseñada para operar con gas L.P. a una presión de 2,75 kPa (28 gf/cm²) por lo que deberá ser conectada después de un regulador de baja presión.

La instalación de la parrilla es muy sencilla, pero es conveniente que siga las siguientes instrucciones:


- Cierre la línea de alimentación de gas y no la abra hasta que haya terminado la instalación de su parrilla.
- Debe instalarse una llave de paso en un lugar visible y de fácil acceso, de preferencia, después del regulador.
- Instales las perillas a las válvulas.
- La parrilla está provista de un tubo de alimentación de gas para rosca a una conexión hembra de 9.5 mm (3/8") (niple espiga, niple campana o codo campana) colocar de 5 a 6 vueltas de cinta teflón antes de apretar la conexión.



IMPORTANTE

- Selle todas las conexiones para prevenir fugas.
- Esta parrilla está diseñada con válvulas de seguridad.
- Después de realizar las conexiones asegúrese que las perillas estén en posición cerrada y abra el paso de gas.
- Verifique que no existan fugas con agua jabonosa.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

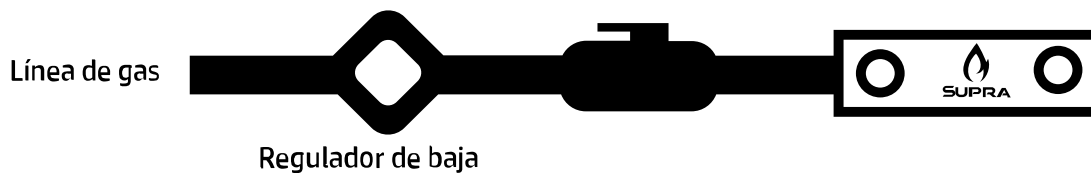

III. OPERACIÓN

- Encendido: encienda un cerillo (o algún elemento para provocar el encendido de la flama) acérquelo al quemador, presione la perilla y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, recordando que el encendido quede en flama “MAX” o “MIN”.
- Para obtener un mejor rendimiento de gas, utilice utensilios de tamaño adecuado, para evitar que se extienda la flama más allá de las orillas.



IMPORTANTE

Verificar visualmente las flamas de los pilotos y quemadores.

IV. LIMPIEZA

Es importante mantener limpia y en buenas condiciones su parrilla, para su buen funcionamiento.

Antes de limpiar su perilla asegúrese que no esté caliente.

- Los componentes porcelanizados (quemadores, cubierta, y parrilla), límpielos con fibra plástica, detergente suave y agua caliente.
- El cuerpo de la parrilla límpielo con agua caliente y una solución jabonosa.
- Las perillas se pueden lavar con solución de vinagre.
- Asegúrese de que la perilla quede completamente seca después de limpiarla.

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	GAS L. P
5Q-TITAN BLACK	3 quemadores de 3 500 kJ/h
	2 quemadores de 2 200 kJ/h
	Presión gas L.P: 2.75 kPa

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
SUPER FLAMA, S.A. DE C.V.
Av. Industria No. 43 Col. Industrial San Pablo Xalpa,
Tlalnepantla de Baz, C.P. 54170, Estado de México, México
Tel. 55-5369-7509 Fax. 55-5367-7499
www.superflama.com ventas@superflama.com
Hecho en China