

Ficha técnica de producto

MODELO: SAM-TG-08


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 76 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 76 cm con cubierta de cristal templado color negro para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

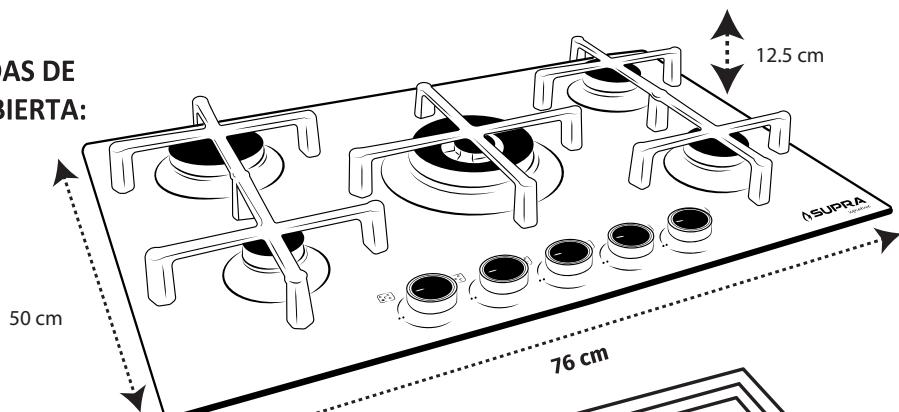


MEDIDAS DE LA CUBIERTA:

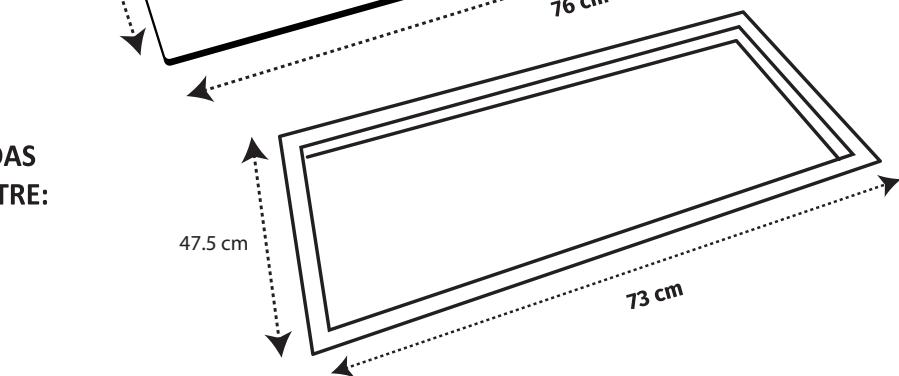

MEDIDAS EMPOTRE:

Dimensiones de empaque:

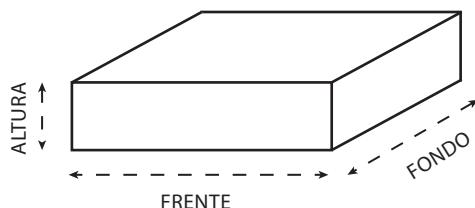


Altura: 20 cm / 7.87 pulg.
Frente: 88 cm / 34.64 pulg.
Fondo: 58 cm / 22.83 pulg.
Peso: 18.15 kg
Volumen: 0.102 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 12.5 cm / 4.92 pulg.
Frente: 76 cm / 29.92 pulg.
Fondo: 50 cm / 19.68 pulg.
Peso: 15.76 kg
Volumen: 0.047 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barras:



7 503050 570583

Especificaciones eléctricas:

- 127 V~ 60 Hz 1.5W .

SUPRA
signature



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

⌚ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

⌚ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108

✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Ficha técnica de producto

MODELO: SAM-TG-08



Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) color negro de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito) de sujeción magnética.
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc acabado color gris oscuro (grafito) con iluminación LED.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector niple espiga 1/2”
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

Características principales:

- Termopar SUPRASafe en todos los quemadores.
- Quemadores SABAFF hecho en Italia.
- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.
- Conexión directa a campana SAM-RH-04

Capacidad térmica por quemador:

GAS LP.	GAS NATURAL
1 Quemador de 10 500 kJ/h	1 Quemador de 11 500 kJ/h
1 Quemador de 9 500 kJ/h	1 Quemador de 9 500 kJ/h
2 Quemadores de 5 700 kJ/h	2 Quemadores de 5 500 kJ/h
1 Quemador de 2 800 kJ/h	1 Quemador de 3 200 kJ/h
Presión gas L.P: 2,75 kPa	Presión gas NATURAL: 1,76 kPa
Este producto está diseñado para trabajar con gas L.P. o con gas natural. En fábrica fue ajustado para operar con gas L.P.	

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,86 CLASIFICACIÓN “C”
GAS NATURAL: 3,12 CLASIFICACIÓN “B”

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo SAM-TG-08
- Conector niple espiga 1/2”
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

NOM

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: SAM-TG-08
Página 2 de 2