


Ficha técnica de producto

MODELO: DUALITY 87


PRODUCTO: PARRILLA HIBRIDA DE 87cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla hibrida de un quemador a gas y cuatro quemadores de inducción para empotrar de 87 cm con cubierta de cristal templado color negro para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:

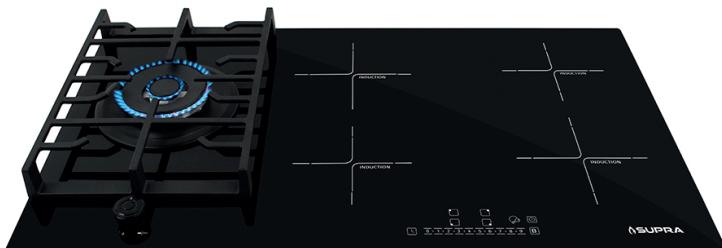

Isométrico:

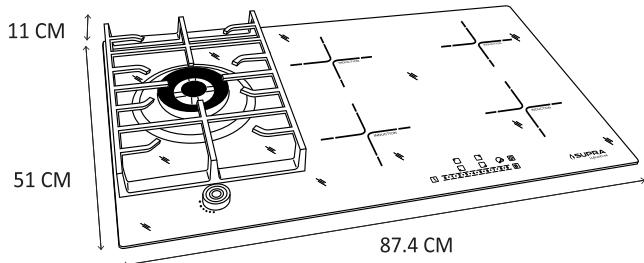

MEDIDAS
EMPOTRE:

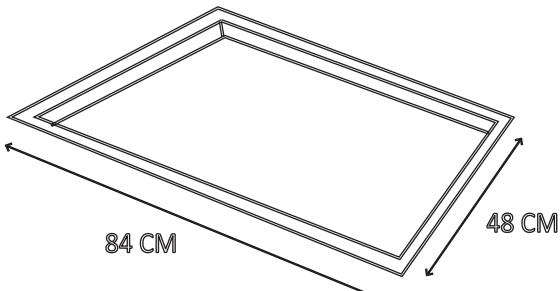

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso



7 503050 570347

Especificaciones eléctricas:

- Total: 220 V~ 60 Hz.25 A 6 000 W máx.
- 2 placas de inducción de: 2 000 W c/u.
- 2 placas de inducción de: 1 500 W c/u.

 SUPRA
signature



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

55-5407-6373 / 55-7962-3967

55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

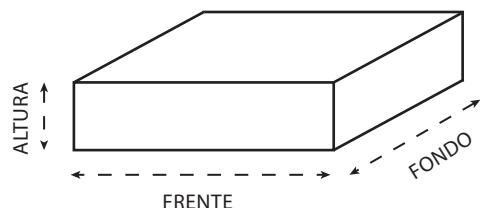

Altura: 17.5 cm / 6.88 pulg.

Frente: 96.5 cm / 37.99 pulg.

Fondo: 57 cm / 22.44 pulg.

Peso: 18.87 kg

Volumen: 0.096 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 11 cm / 4.53 pulg.

Frente: 87.4 cm / 29.92 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.47 pulg.

Peso: 16.10 kg

Volumen: 0.049 m³



Ficha técnica de producto

MODELO: DUALITY 87



Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) color negro de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc acabado color negro.
- Charola inferior en acero galvanizado.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

Características principales:

- Termopar SUPRASafe en todos los quemadores.
- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Quemador SABAFL hecho en Italia.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar a tu instalación eléctrica a 220 V ~ .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en gas Natural: 1.76 kPa.
- "SMARTDETECTOR", detector de sartenes compatibles, utiliza sólo ollas que llevan el símbolo "SISTEMA DE INDUCCIÓN" o vasijas esmaltadas.
- Zonas de cocción "SMARTHEAT" sólo calientan el recipiente que se coloca sobre ellas, guiando el calor "inteligentemente".
- Bloqueo de seguridad de panel táctil, tocar el botón de 3 a 5 segundos para activar.
- Temporizador desde 01 hasta 99 minutos.
- Botón "B", agrega potencia extra de calentamiento a la placa seleccionada (se puede usar solamente en una placa a la vez).
- 9 niveles de potencia.

Capacidad térmica por quemador:

GAS LP.	GAS NATURAL
1 Quemador de 12 000 kJ/h	1 Quemador de 12 500 kJ/h
Presión gas LP: 2,75 kPa	Presión gas NATURAL: 1,76 kPa

Este producto está diseñado para trabajar con gas L.P. o con gas natural.

En fábrica fue ajustado para operar con gas L.P.

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 4,10 CLASIFICACIÓN "A"
GAS NATURAL: 4, 80 CLASIFICACIÓN "A"

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo DUALITY 87.
- Conector niple campana 1/2" NPT x 3/8" FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).

NOM

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: HIBRIDAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: DUALITY 87
Página 2 de 2