

Ficha técnica de producto

MODELO: 2PTRAMONTO


PRODUCTO: PARRILLA ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN: Parrilla eléctrica para empotrar en acero inoxidable de 2 platos quemadores.


Imagen de producto:



Isométrico:

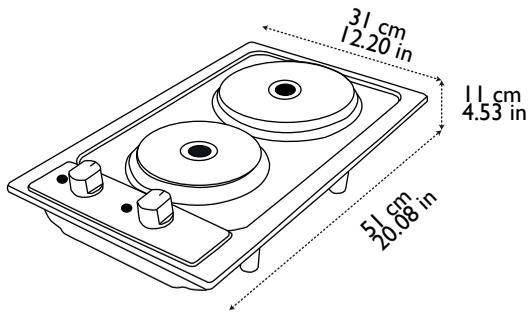


Dimensiones de empotre:

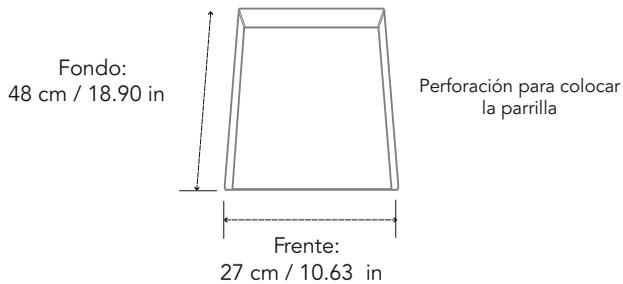

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503032 155562

Especificaciones eléctricas:

- 1 Plato de 1 250 W.
- 1 Plato de 850 W.
- Total: 110 V~ 60 Hz 2 100 W máx.

Página 1 de 2

SUPRA



Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967

📞 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉️ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

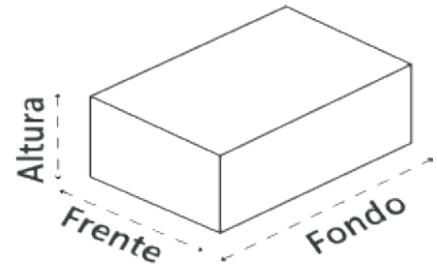

Altura: 56 cm / 22.05 pulg.

Frente: 37 cm / 14.57 pulg.

Fondo: 13.5 cm / 5.31 pulg.

Peso: 5.34 kg

Volumen: 0.028 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 11 cm / 4.33 pulg.

Frente: 31 cm / 12.2 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.

Peso: 4.69 kg

Volumen: 0.017 m³



Ficha técnica de producto

MODELO: 2PTRAMONTO

SUPRA

Materiales principales:

- Cubierta superior de acero inoxidable en acabado cepillado, soporta 10 kg de peso total.
- Cuerpo de lámina pintada color negro.
- Patas en plástico rígido.
- Perillas en aleación de Zinc bi- tono.
- Cable de alimentación 3 x 6 mm² 105 °C 300/500V, conexión directa a pastilla termomagnética, la relación de cables es la siguiente:
 - 1.- Cable verde = Neutro.
 - 2.- Cable rojo = Corriente.
 - 3.- Cable amarilla-verde = Tierra (GND).

Características principales:

- Parrilla totalmente eléctrica.
- Luz LED indicadora de encendido por quemador.
- 3 Niveles de calentamiento.
- Superficies de cocción de calentamiento uniforme.

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados y parte superior envuelta en bolsa de plástico.

Contenido:

- Parrilla modelo 2PTRAMONTO
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.



Importante:

- Se recomienda conectar la parrilla a una red independiente de su instalación doméstica hasta la caja de conexiones (Funciona con una fase de energía a 127V ~) con un interruptor termomagnético 1 polo de 40 A (No incluido) para protección del equipo.
- El cable no lleva clavija para garantizar una conexión segura a tu instalación eléctrica.

NOM

Categoría: PARRILLAS
sub-categoría: ELÉCTRICAS
Tipo: EMPOTRE
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: 2PTRAMONTO
Página 2 de 2