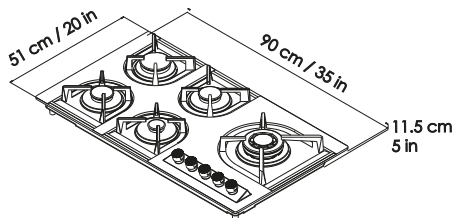


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 90 cm****Modelo:** 5Q-EA**Nombre interno:** 5Q-EA**Código de barras:** 7503020426834**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) :	11.5 cm / 5 in	PESO (Kg) :	12.3
FRENTE (cm) :	90 cm / 35 in	VOLUMEN (m³) :	0.052
FONDO (cm) :	51 cm / 20 in		

MEDIDAS EMPAQUE:

ALTURA (cm) :	15 cm / 6 in	PESO (Kg) :	14.5
FRENTE (cm) :	94 cm / 37 in	VOLUMEN (m³) :	0.077
FONDO (cm) :	55 cm / 22 in		

CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador derecho central de:	11 550 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quemador posterior izquierdo de:	7 500 kJ/h	8 000 kJ/h
2	Quemadores posterior central y frontal izquierdo de:	5 200 kJ/h	5 500 kJ/h
1	Quemador frontal central de:	3 200 kJ/h	3 200 kJ/h

ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:

GAS L.P.: 2,66 CLASIFICACIÓN "C"
 GAS NATURAL: 3,02 CLASIFICACIÓN "B"

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

127 V~ 60 Hz 0,03 A

DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 90 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.

MATERIALES:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc acabado color gris claro .
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

EMPAQUE:

Parrilla empaçada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte inferior en empaque de plástico (blíster) y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo 5Q-EA.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA