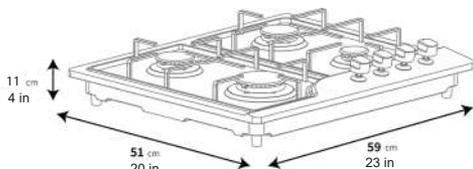


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 60 cm****Modelo:** EXQUISIT**Nombre interno:** EXQUISIT**Código de barras:** 7503028599837**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm) :	11 cm / 4 in	PESO (Kg) :	8.0
FRENTE (cm) :	59 cm / 23 in	VOLUMEN (m³) :	0.033
FONDO (cm) :	51 cm / 20 in		

MEDIDAS EMPAQUE:

ALTURA (cm) :	15 cm / 6 in	PESO (Kg) :	10.2
FRENTE (cm) :	64 cm / 25 in	VOLUMEN (m³) :	0.053
FONDO (cm) :	55 cm / 22 in		

CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador frontal izquierdo de:	10 800 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quemador frontal derecho de:	3 300 kJ/h	3 500 kJ/h
2	Quemadores posterior derecho y posterior izquierdo de:	5 300 kJ/h	5 800 kJ/h

ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:

GAS L.P.: 2,75 CLASIFICACIÓN "C"

GAS NATURAL: 2,88 CLASIFICACIÓN "C"

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

127 V~ 60 Hz 0,03 A

DESCRIPCIÓN:

Parrilla a gas de 4 quemadores para empotrar de 60 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.

MATERIALES:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en aleación de zinc en color negro.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).
- Cable de alimentación 18 AWG (3 x 0.824 mm²) 105 °, 300 V.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

EMPAQUE:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte inferior en empaque de plástico (blíster) y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- 1.- Parrilla modelo EXQUISIT.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- 5.- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).

HECHO EN CHINA

NOM