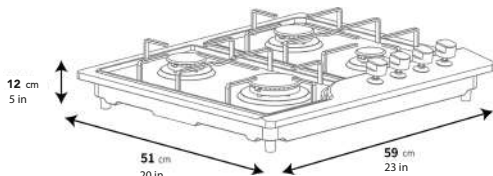
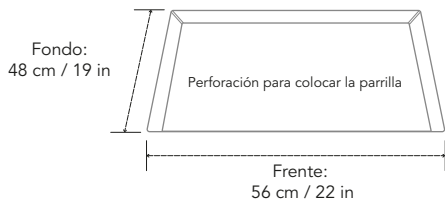


**PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 60 cm****Modelo:** NOVA STEEL 60-B**Nombre interno:** NOVA STEEL 60-B**Código de barras:** 7503028599943**ISOMÉTRICO****MEDIDAS DE EMPOTRE****MEDIDAS PRODUCTO:**

|               |               |                |       |
|---------------|---------------|----------------|-------|
| ALTURA (cm) : | 12 cm / 5 in  | PESO (Kg) :    | 5.5   |
| FRENTE (cm) : | 59 cm / 23 in | VOLUMEN (m³) : | 0.036 |
| FONDO (cm) :  | 51 cm / 20 in |                |       |

**MEDIDAS EMPAQUE:**

|               |               |                |       |
|---------------|---------------|----------------|-------|
| ALTURA (cm) : | 13 cm / 5 in  | PESO (Kg) :    | 10.6  |
| FRENTE (cm) : | 63 cm / 25 in | VOLUMEN (m³) : | 0.045 |
| FONDO (cm) :  | 55 cm / 22 in |                |       |

**CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR:**

| CANTIDAD | POSICIÓN DE QUEMADOR        | GAS L.P.   | GAS NATURAL |
|----------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1        | Quegador rápido de:         | 7 500 kJ/h | 7 800 kJ/h  |
| 2        | Quegadores semi rápidos de: | 5 000 kJ/h | 5 700 kJ/h  |
| 1        | Quegadores auxiliar de:     | 3 100 kJ/h | 3 300 kJ/h  |

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA:**

GAS L.P.: 2,35 CLASIFICACIÓN "C"

GAS NATURAL: 2,6 CLASIFICACIÓN "C"

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**1.5 V<sup>max</sup>**DESCRIPCIÓN:**

Parrilla a gas de 4 quemadores para empotrar de 60 cm a batería para gas L.P. y gas natural.

**MATERIALES:**

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en acero esmaltado color negro.
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas en Latón.
- Perillas en PBT (Tereftalato de polibutileno) con fibra de vidrio y zinc, bi-tons en acabado gris brillante y negro.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, insertar pila tipo "D" de 1.5 V.
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa

**EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en blíster y accesorios en bolsa de plástico resellable.

**Contenido:**

- 1.- Parrilla modelo NOVA STEEL 60-B.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Conector niple campana 1/2" x 3/8".

HECHO EN CHINA

**NOM**